

断熱シート（フェルトタイプ）

（使用範囲 150℃）



ガンマーケミカル株式会社

本社 工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺2-1-44
Tel 0729-22-0841 Fax 0729-91-3952

九州営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-23
Tel 092-591-6660 Fax 092-591-6457

断熱シート（フェルトタイプ）

製作：ガンマーケミカル株式会社

【特長】

熱が発生する機器等に本シートを貼り付ける事により省エネ化を図れます。
空気層を豊富に含む事により熱伝導率の低い断熱層を形成しています。
又、アルミニウム箔を張り付けており低放射性となっております。（ $\epsilon=0.15$ 以下）
安価で導入しやすいです。

【断熱性能】

テスト方法

電熱ヒーターにて各温度を120分間保持し施工面、未施工面の温度差を検証した。

テスト結果

未施工面（℃）	88	109	126	140	152
施工面（℃）	67	82	78	103	114

【製品】

耐熱性 150℃まで

専用接着剤（カートリッジタイプ 330g 入り）

*それぞれ使用量 40g/枚となります。

*本シートを貼り付ける為、本接着剤が必要です。（別売）

【寸法】

「定格」250mm 角×2.5～3.5mm（t）

*厚みは多少のバラツキがあります。

【使用方法】

貼り付け面を錆、油、異物等を完全に除去し清浄な状態とする。

専用の接着剤をシート面若しくは貼り付け面に塗布しヘラ等で伸ばす。

最後にシートを貼り付け手や指等で貼り付け面を軽く抑え込む。

以上で終了です。


<断熱シート フェルトタイプ>



裏面



表面

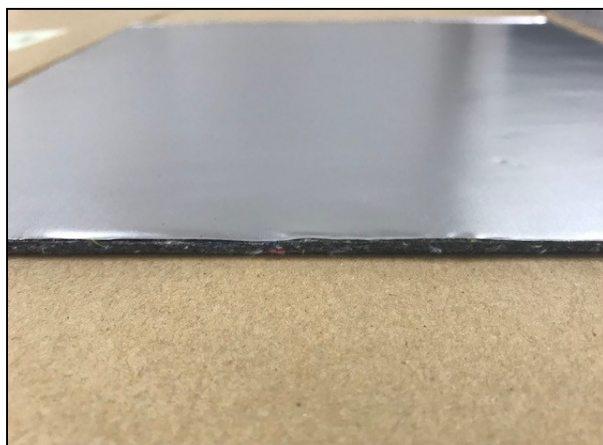

カット面