


RP-6
製品説明書 1 / 2
20150304

特殊コーティング剤

セラコート RP-6

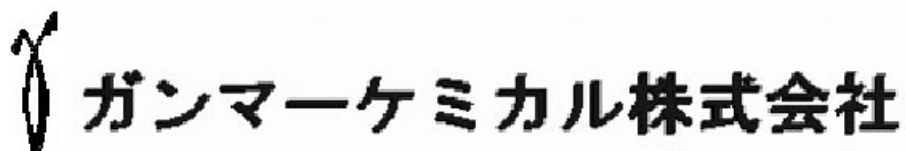

本社工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺2-1-44
Tel 0729-22-0841 Fax 0729-91-3952

営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-23
Tel 092-591-6660 Fax 092-591-6457

特殊コーティング剤

セラコート RP-6

特 長	焼き付ける事により硬いクリアーで耐熱性のある塗膜となります。 熱軟化がない離型性のある塗膜となります。 水、油等を良くハジキ耐溶剤性に優れます。 又、顔料を分散させる事により着色可能です。	
組 成	有機無機複合型シリコン樹脂、アルコール類（IPA）	
用 途	金型等の離型コーティング	
性 状	色 調	透明
	粘 度	11秒（FC#4）
	比 重	0.88～0.90（20℃）
	加熱残分	25%
危険警告	危険物表示 溶剤区分	第4類第1石油類（アルコール類） 第2種有機溶剤
塗装条件	下地処理 希 釈 液 塗装方法 標準塗布量	素地を清浄な状態として下さい。 原液使用 ハケ、スプレー等 70～90 g/m ² /回（ハケ塗り） 90～110 g/m ² /回（スプレー）
硬化条件	200℃×30分以上	
器具の清掃	塗装等で使用した器具は、メタノール、混合エタノール、IPA等を使用。	
荷 姿	1L, 4L, 16L	